



TuPuerta
Puertas & Accesorios

Catálogo

 /tupuerta

 @tu_puerta

 ventas@tupuerta.cl


ÍNDICE

PUERTAS ENCHAPADAS	pág 2
- Cortes y vistas de puertas enchapadas	pág 3
- Especificaciones y modelos puertas enchapadas	pág 4
PUERTAS PREPINTADAS	pág 8
- Cortes y vistas de puertas prepintadas	pág 9
- Especificaciones y modelos puertas prepintadas	pág 10
PUERTAS HDF	pág 14
- Cortes y vistas de puertas HDF	pág 14
- Especificaciones y modelos puertas HDF	pág 16
PUERTAS METÁLICAS	pág 17
- Cortes y vistas de puertas metálicas	pág 18
- Especificaciones y modelos puertas metálicas	pág 19
PUERTAS TERCIADO	pág 20
- Cortes, vistas y accesorios de puertas terciado	pág 21
- Especificaciones y modelos puertas terciado	pág 22
PUERTAS DE LENGA	pág 23
- Propiedades, dimensiones y acabados	pág 24
- Modelos puertas de lenga	pág 25
- Marcos y molduras de lenga	pág 26
PUERTAS CORTAFUEGO	pág 27
- Cortes, vistas y accesorios de puertas cortafuego F30	pág 28
- Cortes, vistas y accesorios de puertas cortafuego F60	pág 29
PUERTAS ASÉPTICAS	pág 30
- Características técnicas puertas asépticas	pág 31
PUERTAS PLOMADAS	pág 32
- Características técnicas puertas plomadas	pág 33
CERTIFICACIONES	pág 34
- Puertas F30 y F60, PPDA, Puertas Acústicas	pág 34
MOLDURAS	pág 35
- Todas las molduras	pág 36
MODELOS PUERTAS	pág 37


PUERTAS ENCHAPADAS




CORTES Y VISTAS

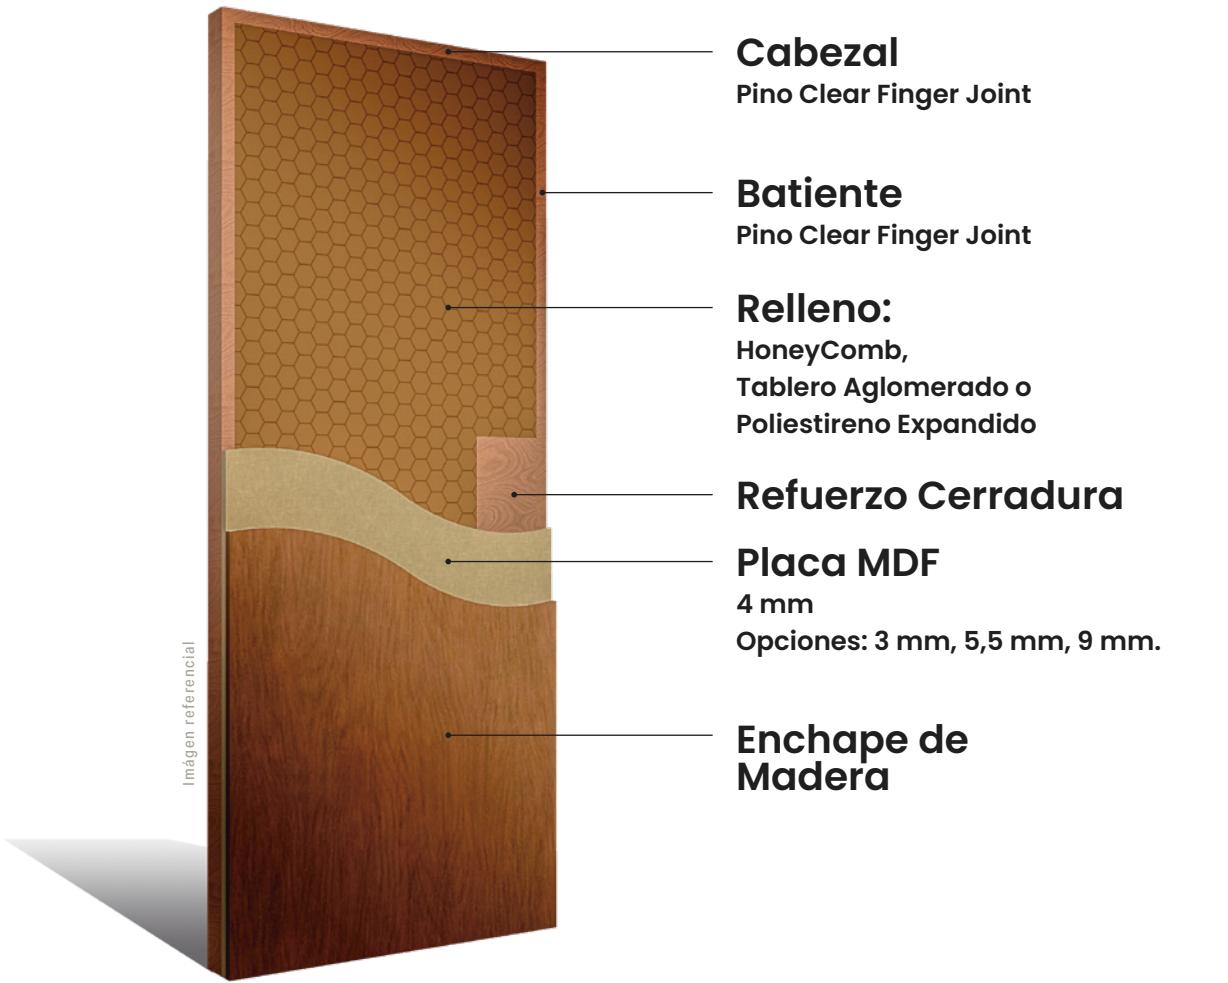

VISTA SUPERIOR

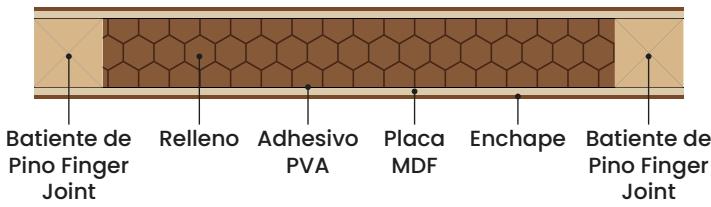

RELENO INTERIOR

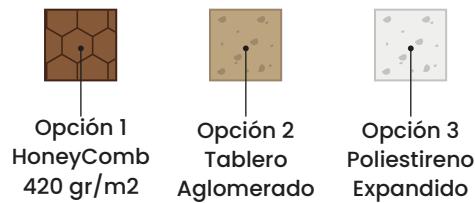

Los productos enchapados no van barnizados, y podría haber una diferencia de tono, ya que constituyen elementos naturales.



CAPRI

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.

CAPRI 2

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.





Imagen referencial

CAPRI 3

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.

MILANO

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.



Imagen referencial



Imagen referencial



CAPRI MILAN

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.

CAPRI MEDIO CUERPO

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Palillaje de Pino Finger Joint o Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.
Opcional: Tablero Aglomerado (Semi acústico).

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.



Imagen referencial



Imagen referencial



ALCALÁ

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Palillaje de Pino Finger Joint o Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.
Opcional: Tablero Aglomerado (Semi acústico).

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

VENECIA

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Palillaje de Pino Finger Joint o Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.
Opcional: Tablero Aglomerado (Semi acústico).

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.


Imagen referencial




PUERTAS PREPINTADAS




CORTES Y VISTAS

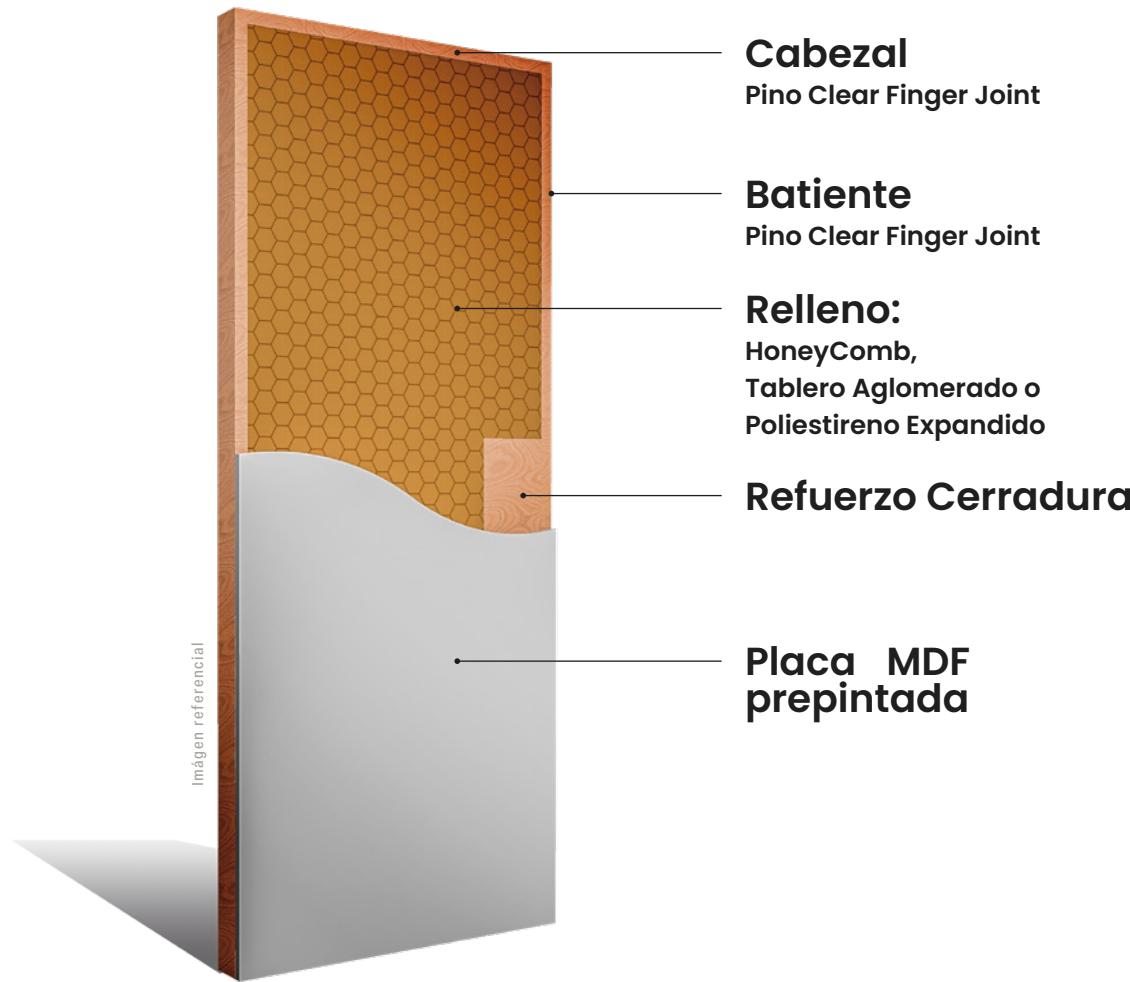


VISTA SUPERIOR

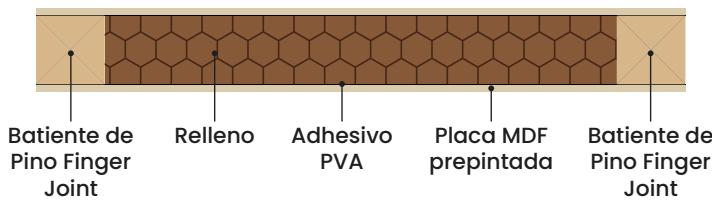

RELENO INTERIOR

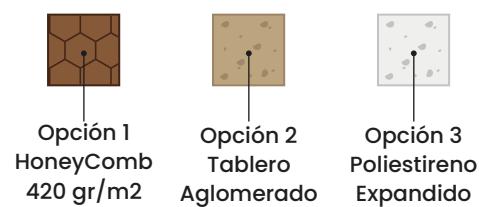

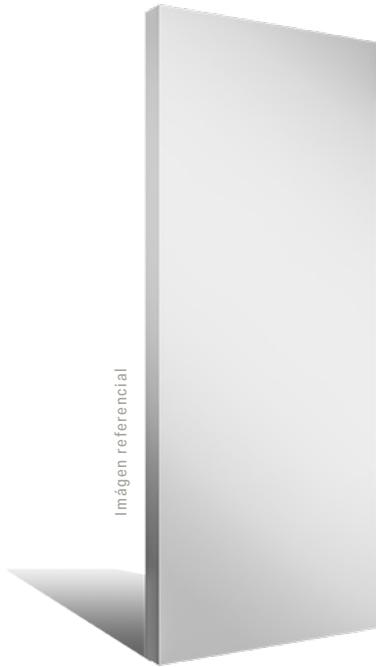

LISA

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3.
Aspecto liso.

CAPRI 2

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.





MILANO

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3.
Aspecto liso.

CAPRI 3

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.



Imagen referencial



Imagen referencial



CAPRI MILAN

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Opción 1: HoneyComb 420 gr/m2.
Opción 2: Tablero Aglomerado (Semi acústico).
Opción 3: Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3.
Aspecto liso.

MEDIO CUERPO

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Palillaje de Pino Finger Joint o Poliestireno Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

Opcional: Tablero Aglomerado (Semi acústico).

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3. Liso y ruteado. Enchape lijado con 3 manos de suavidad, listo para acabado final.

Imagen referencial





Imagen referencial



ALCALÁ

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,40 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x32 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

Palillaje de Pino Finger Joint o Poliestireno
Expandido (Semi acústico).
Adhesivo PVA.

Opcional: Tablero Aglomerado (Semi acústico).


CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de mediana densidad MDF (4 mm, 6 mm o 9 mm). Densidad 600 Kg/m3.
Aspecto liso.

PUERTAS HDF



CORTES Y VISTAS

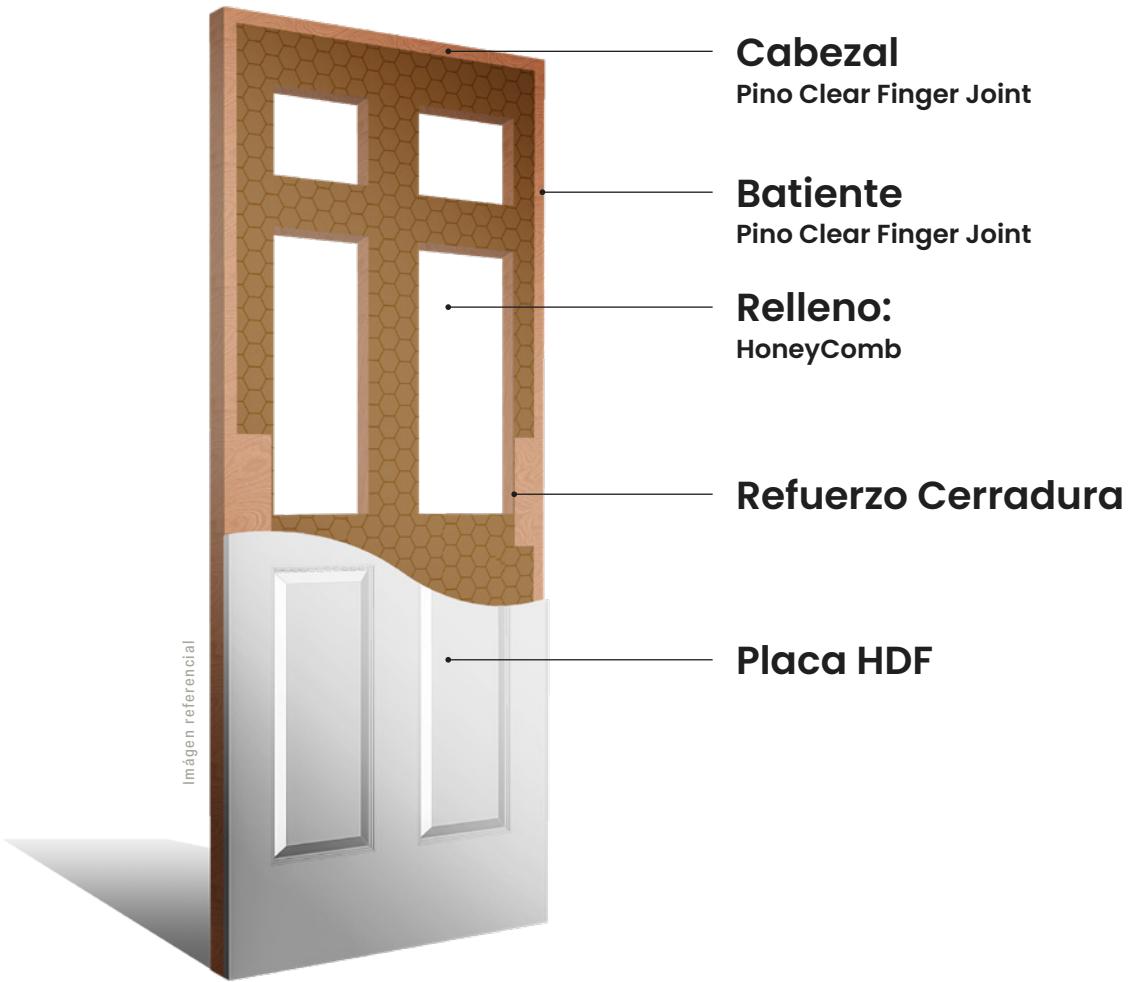

VISTA SUPERIOR

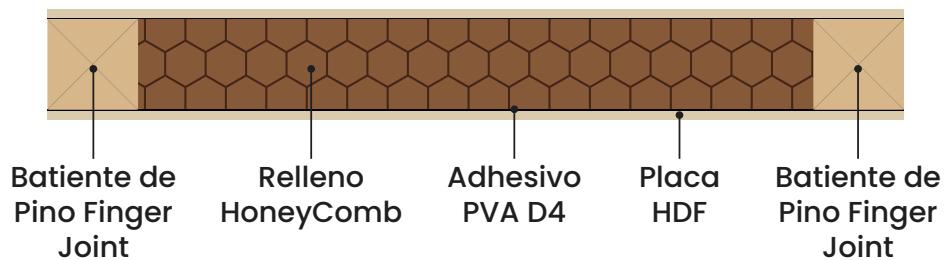




Imagen referencial

6 PANELES

Ancho: 0,80 - 1,00 m.
Alto: 2,00 - 2,10 m.

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 42x32x2000/2100 mm. (38,5x32 Opcional)
% Humedad: 10% - 12%
Refuerzo para Cerradura de 64x300 mm.

RELLENO INTERIOR:

HoneyComb. Espesor 38,5 mm.
Adhesivo PVA D4

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Tiempo de prensado: 90 - 120 min a presión de 1,8 - 2 BAR.
Terminación: Placa con pintura electroestática.
Accesorios Opcionales: Insertos, celosías, termopanel.


CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Tablero de Fibra de alta densidad HDF (2,7 mm de espesor). Densidad 900 Kg/m³. Aspecto liso.


PUERTAS METÁLICAS



CORTES Y VISTAS

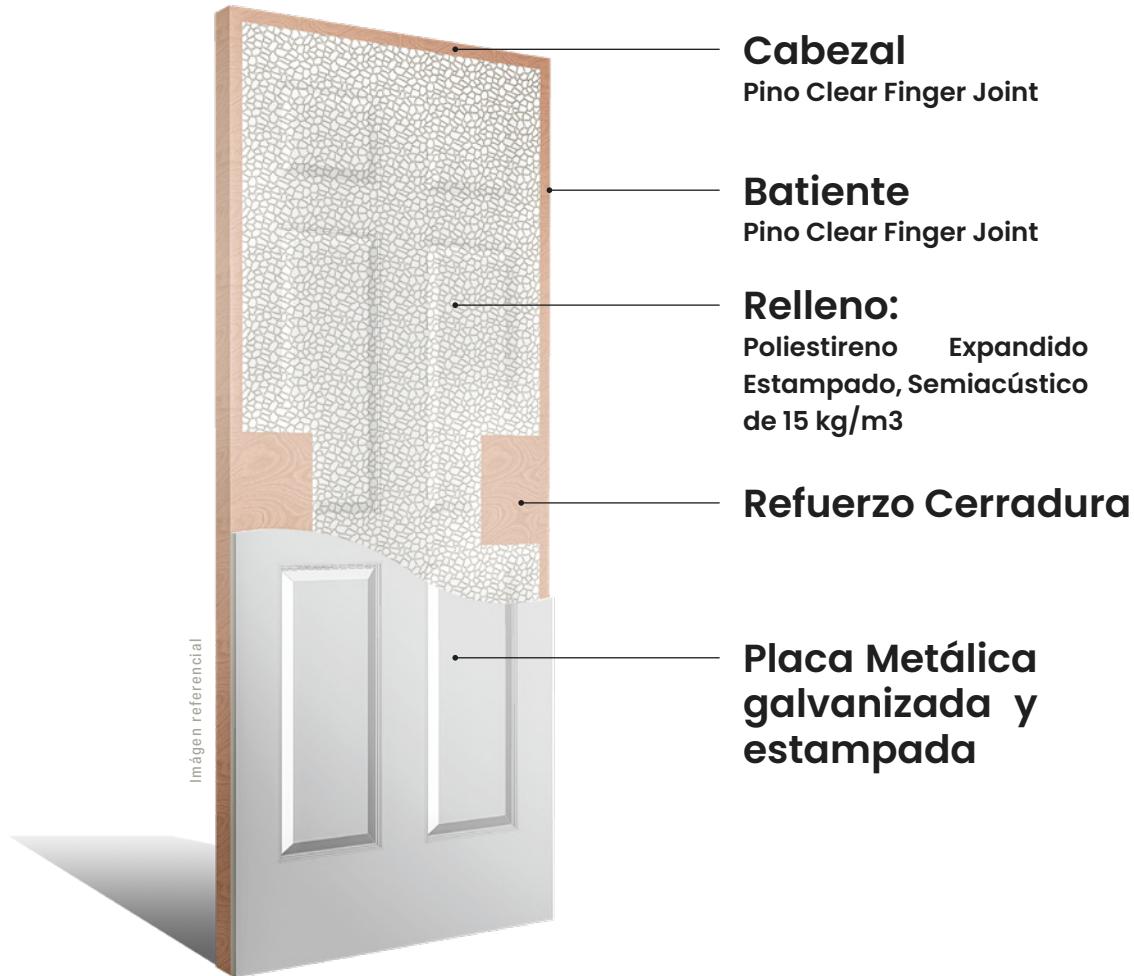

VISTA SUPERIOR

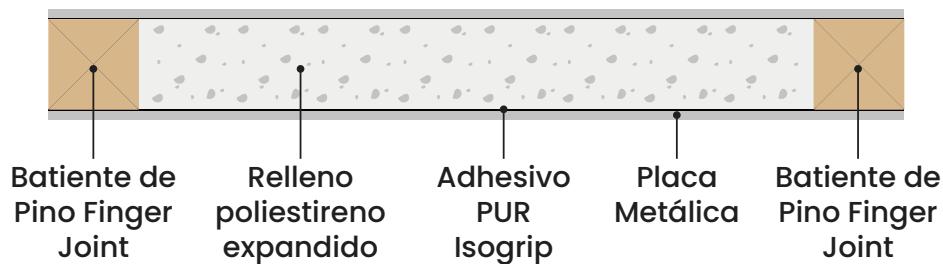



6 PANELES

Ancho: 0,70 - 0,95 m.
Alto: 2,00 - 2,10 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 42x32x2000/2100 mm. (37x32
Opcional)
% Humedad: 10% - 12%
Refuerzo para Cerradura de 64x300 mm.

RELLENO INTERIOR:

Poliestireno Expandido (Semicústico).
Estampado según diseño.
Adhesivo PUR Isogip 7250 D. Gramaje 215 gr/m²
Opcional: Tablero Aglomerado (Semicústico).

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Placa metálica galvanizada estampada
según modelo de espesor calibre 26 (0,45
mm.)

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Tiempo de prensado: 90 - 120 min a presión de
1,8 - 2 BAR.
Terminación: Placa con pintura electroestática.
Accesorios Opcionales: Insertos, celosías,
termopanel.

Imagen referencial

9 LUCES

Ancho: 0,70 - 0,95 m.
Alto: 2,00 - 2,10 m.

Estructura Bastidores:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 42x32x2000/2100 mm. (37x32
Opcional)
% Humedad: 10% - 12%
Refuerzo para Cerradura de 64x300 mm.

RELLENO INTERIOR:

Poliestireno Expandido (Semicústico).
Estampado según diseño.
Adhesivo PUR Isogip 7250 D. Gramaje 215 gr/m²

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Placa metálica galvanizada estampada
según modelo de espesor calibre 26 (0,45
mm). Inserto de PVC de 9 luces.

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Tiempo de prensado: 90 - 120 min a presión de
1,8 - 2 BAR.
Terminación: Placa con pintura electroestática.
Accesorios Opcionales: Insertos, celosías,
termopanel.

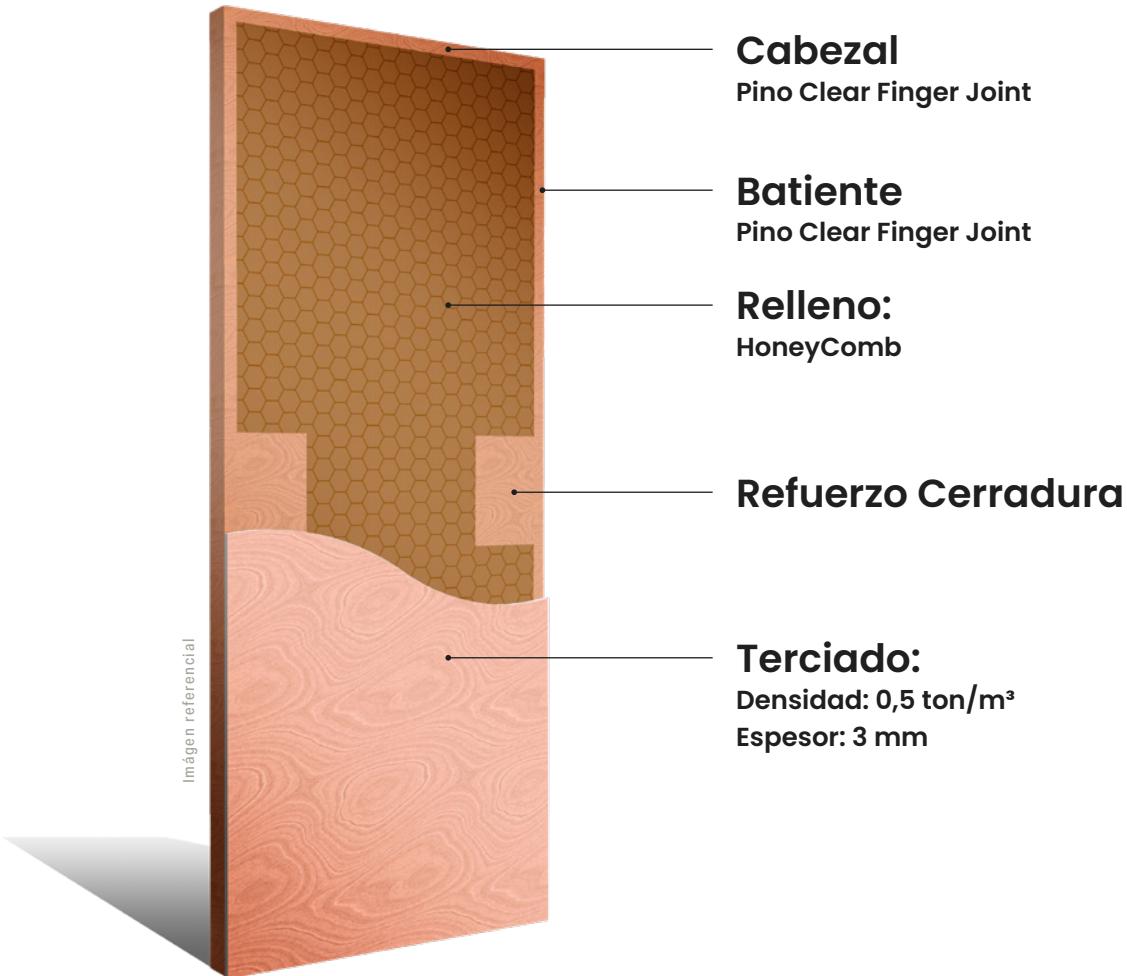


Imagen referencial


PUERTAS TERCIADO



CORTES Y VISTAS



VISTA SUPERIOR

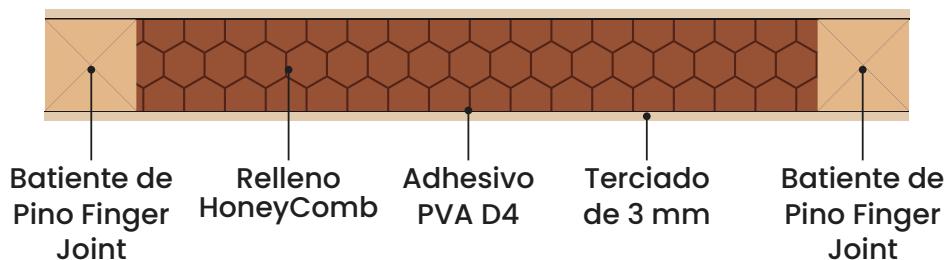



TERCIADO

Ancho Estándar: 600 - 900 mm. / Especial: hasta 950 mm.
Alto: 2000 - 2100 mm. / Especial: hasta 2150 mm.
Espesor: 45 mm. / Especial: 35 mm.

ESTRUCTURA BASTIDORES:

Material: Pino Finger Joint Clear.
Calidad: Exportacion.
Medidas: 38x33 mm.
% Humedad: 8% - 12%
Refuerzo para Cerradura.

RELLENO INTERIOR:

HoneyComb. Espesor 38,5 mm.
Adhesivo PVA D4.

CUBIERTAS (AMBAS CARAS):

Terciado de 3 mm de espesor.
Densidad de 0,5 ton/m³

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Terminacion natural, cantos escuadrados. Uso interior.
Accesorios Opcionales: Pre-Colgado, celosía, traslapo, 1/2 cuerpo vidriado.

PUERTADE LENGA



¡DESCUBRE LA PUERTA QUE REVOLUCIONARÁ TU HOGAR!



La puerta de madera sólida de Lenga está diseñada para garantizar que mantenga su estabilidad dimensional a lo largo del tiempo, utilizando estratégicamente las características únicas de la madera.

Cada componente está meticulosamente desarrollado, pensando en cada unión, las cuales están especialmente diseñadas y construidas para resistir las variaciones naturales de humedad durante todo el año. Así, evitamos que los cambios en las dimensiones de la madera provoquen rajaduras o deformaciones en la puerta.

RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE HUMEDAD DURANTE EL AÑO



DIMENSIONES

Espesor: 44 mm.

Ancho: 700 – 800 – 900 – 1000 mm.

Largo: 2000 – 2100 – 2200 mm.

Consulte por medidas especiales.

ACABADO

Nuestras puertas poseen un acabado con productos de alta tecnología, capaces de resistir la humedad exterior y reducir al mínimo la manutención.

Fabricadas con madera seleccionada y secada artificialmente en cámara, con un control de humedad del 8% ± 2%. Cada parte está formada por láminas encoladas con adhesivo P.V.A de alta resistencia a la humedad, aprobado para su uso en habitaciones de casas.

MODELOS PUERTAS DE LENGA



MILANO



COLONIAL



VICTORIA



EUROPA



BOSTON



TOSCANA



LIVORNO



MANTOVA



VENICE



PIAMONTE



CORSICA




CHARLOTTE




ANCORA


MARCOS Y MOLDURAS DE LENGA

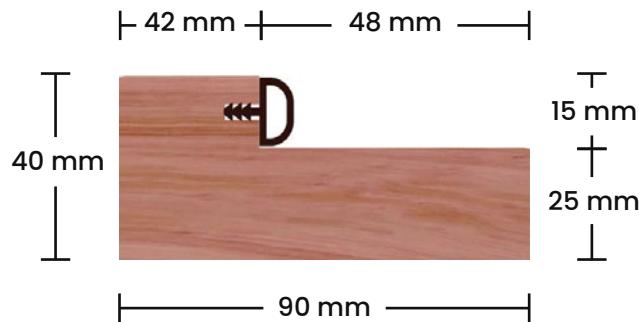

MARCO RECTO

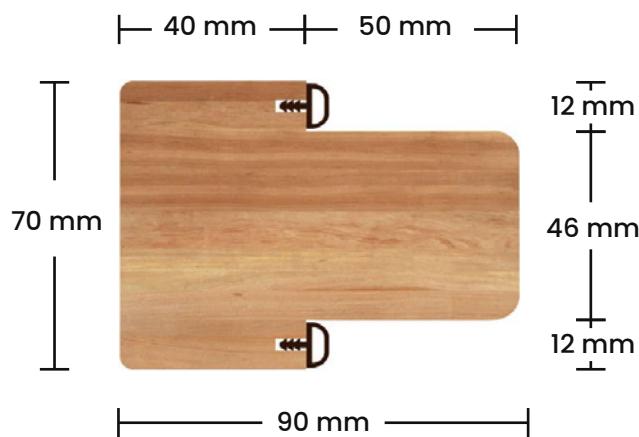

MARCO T

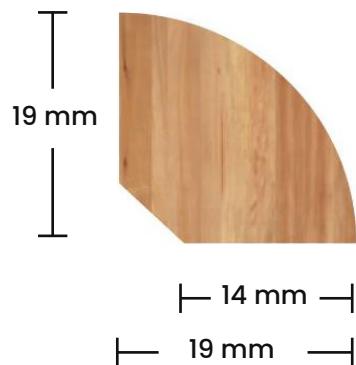


JUNQUILLO

PUERTAS CORTAFUEGO



CORTES Y VISTAS F30

Imagen referencial

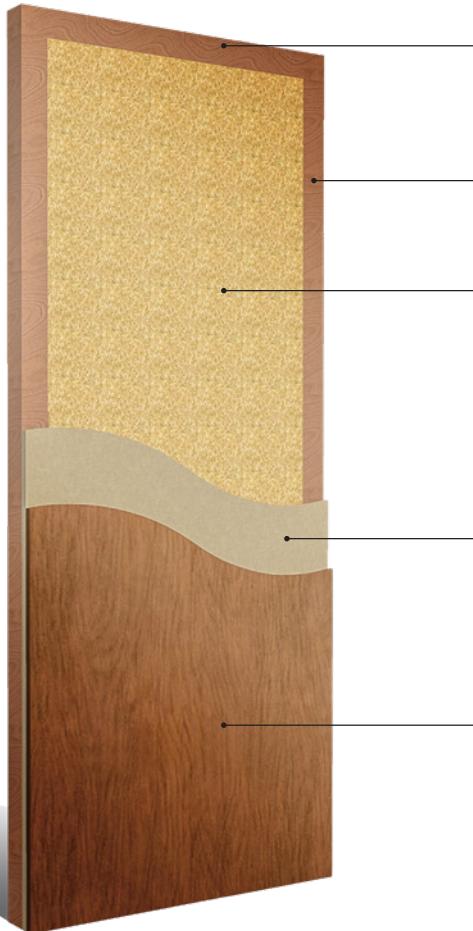

Cabezal

Pino Clear Finger Joint


Batiante

Pino Clear Finger Joint


Relleno:

Tablero aglomerado

MARCO F30

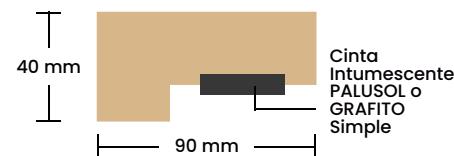


BISAGRAS



F30

4 Bisagras canto redondo de acero inoxidable de
3 1/2 x 3 1/2

VISTA SUPERIOR

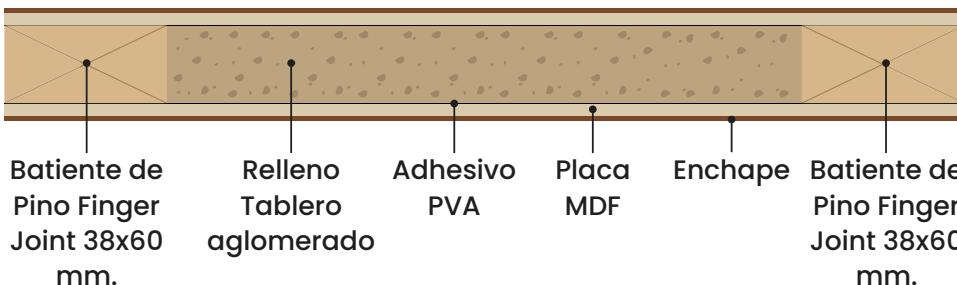

Batiante de
Pino Finger
Joint 38x60
mm.

Relleno
Tablero
aglomerado

Adhesivo
PVA

Placa
MDF


Enchape

Batiante de
Pino Finger
Joint 38x60
mm.



Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma NCh 354, NCh 723, NCh 935 y bajo los más rigurosos controles de calidad.

CORTES Y VISTAS F60

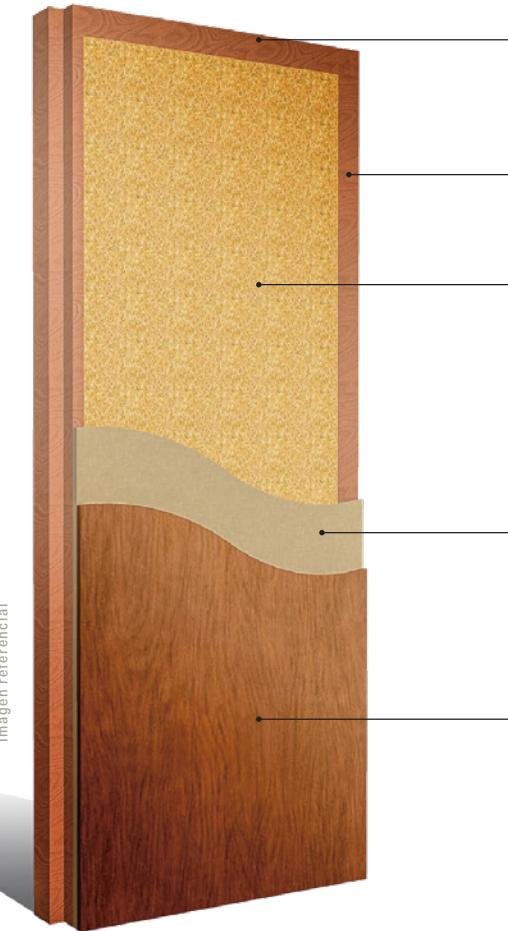


Cabezal
Madera Nativa (Lenga)


Batiante
Madera Nativa (Lenga)

Relleno:
Tablero aglomerado

MARCO F60

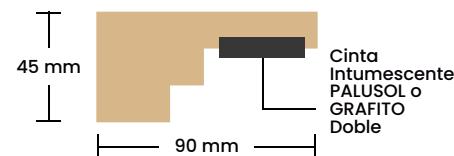


BISAGRAS



F60

4 Bisagras canto redondo de acero inoxidable de
3 1/2 x 3 1/2

VISTA SUPERIOR

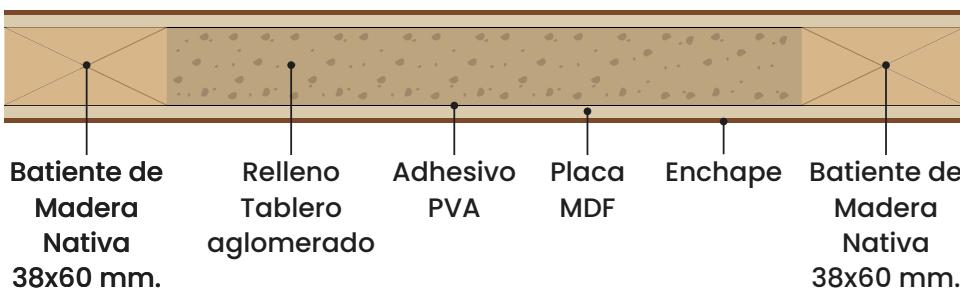

Batiante de
Madera
Nativa
38x60 mm.

Relleno
Tablero
aglomerado

Adhesivo
PVA
Placa
MDF

Enchape
Batiante de
Madera
Nativa
38x60 mm.



Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma NCh 354, NCh 723, NCh 935 y bajo los más rigurosos controles de calidad.

PUERTAS ASEPTICAS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensiones	Ancho: 600, 650, 700, 800, 850, 900 mm. Alto: 2000 a 2400 mm.
Espesor	43 mm.
Relleno	Honey Comb.
Batiante	Pino Finger Joint de 32x32 mm.
Cabezal	Pino Finger Joint de 32x32 mm. Opcional Pino Finger Joint o Clear.
Cara	Placa MDP (Medium Density Particleboard) de 6 mm. con protección de cobre antibacteriano.
Adhesivo	PVA D3 GXL3-AM, gramaje 200 gr/m ²
Refuerzo cerradura	Aglomerado de 32x64x300 mm., 90 cm. desde el borde inferior de la puerta.
Construcción	Tiempo de prensado 60 min. Presión: 4 BAR.
Otros detalles de construcción	Estabilización de skins por 24 hrs. en zona de armado antes de fabricar la puerta.
Garantía	1 año.



Protección de cobre



Previene bacterias



Previene bacteria estafilococos



Previene Virus

CARACTERÍSTICAS:

Las puertas asepticas de TuPuerta están compuestas por una película de revestimiento con propiedades ANTIMICROBIANAS altamente requeridas por áreas sensibles en el sector de salud, hotelería y educación. Este tipo de puerta inhibe el crecimiento de los gérmenes y eliminan los que ya están presentes.

USOS:

Salas de hospitalización, laboratorios, salas de cirugías, hoteles, cocinas, casinos, casas de reposo, baños, jardines infantiles, colegios y universidades.

COLORES: Consultar por más colores disponibles.


PUERTAS PLOMADAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensiones	Ancho: 600, 650, 700, 800, 850, 900 mm. Alto: 2000 a 2400 mm.
Espesor	43 mm.
Relleno	Aglomerado de 32 mm. Una placa de plomo de 1,5 mm.en ambas caras.
Batiante	Pino Finger Joint de 32x32 mm.
Cabezal	Pino Finger Joint de 32x32 mm. Opcional Pino Finger Joint o Clear.
Cara	Placa MDF de 4 mm. de espesor y placa de plomo de 1,5 o 2 mm. en ambos lados.
Adhesivo	PVA D3 GXL3-AM, gramaje 200 gr/m ²
Construcción	Tiempo de prensado 60 min. Presión: 5 BAR.
Otros detalles de construcción	Estabilización de skins por 24 hrs. en zona de armado antes de fabricar la puerta.
Garantía	1 año.

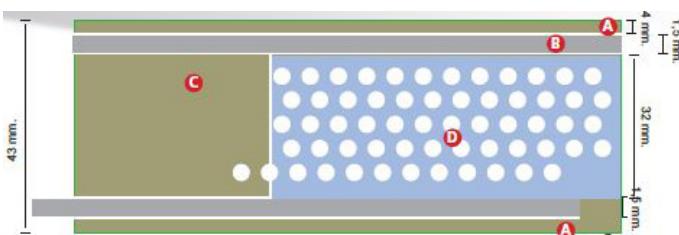

ESTRUCTURA PUERTA PLOMADA:

- A: MDF 4 mm.
- B: Placa de plomo 1,5 mm.
- C: Bastidor nativo
- D: Relleno aglomerado

CARACTERÍSTICAS:

Las puertas plomadas de TuPuerta están compuestas por una placa de plomo de 1,5 mm. certificada y aprobada por el Seremi de Salud para usos exclusivos en hospitales y salas de rayos X.

USO INTERIOR:

Hospitales, salas de rayos X, colegios, universidades, oficinas, centros comerciales, malls.

COLORES: Consultar por más colores disponibles.



CERTIFICACIONES

En TuPuerta, nos enorgullece contar con diversas certificaciones de calidad que garantizan que nuestras puertas cumplen con los más altos estándares del mercado. Estas certificaciones son el reflejo de nuestro compromiso con la excelencia en cada etapa del proceso, desde la selección de materiales hasta la instalación final. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes productos duraderos, seguros y con un acabado impecable.

PUERTAS F30 Y F60



NCh 354, NCh 723, NCh 935

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (PPDA)



Planes de
Descontaminación Atmosférica

PUERTAS ACÚSTICAS



34



MOLDURAS ENCHAPADA / PINTADA



 <p>JI Tira de Junquillo, JI MDF enrapado en Mara Clara 19 x 19 x 2440 mm</p>	 <p>JIPD Tira de Junquillo, JI Pino Desnudo 19 x 19 x 2440 mm</p>
 <p>PL40 MARA Tira de Pilastra Enchapada en Mara Clara. 15 x 30 x 2440 mm</p>	 <p>PL50 MARA Tira de Pilastra Enchapada en Mara Clara. 15 x 40 x 2440 mm</p>
 <p>PL60 MARA Tira de Pilastra Enchapada en Mara Clara. 18 x 45 x 2440 mm</p>	 <p>PL70 MARA Tira de Pilastra Enchapada en Mara Clara. 18 x 70 x 2440 mm</p>
 <p>GP22 MARA Tira de Guardapolvo, Enchapado en Mara Clara 12 x 70 x 2440 mm</p>	 <p>G50 MARA Tira de Guardapolvo, Enchapado en Mara Clara 20 x 90 x 2440 mm</p>
 <p>G60 MARA Tira de Guardapolvo, Enchapado en Mara Clara 20 x 90 x 2440 mm</p>	 <p>GP240 MARA Tira de Guardapolvo, Enchapado en Mara Clara 13 x 65 x 2440 mm</p>
 <p>GP17 Tira de Guardapolvo, Prepintado 13 x 42 x 2440 mm</p>	 <p>GP18 Tira de Guardapolvo, Prepintado 12 x 45 x 2440 mm</p>
 <p>GP16 Tira de Guardapolvo, Prepintado 13 x 43 x 2440 mm</p>	 <p>GP21 Tira de Guardapolvo, Prepintado 15 x 80 x 2440 mm</p>
 <p>J6 Tira de Junquillo, Prepintado 20 x 20 x 2440 mm</p>	 <p>CJ15 Tira de Cubrejunta, Prepintado 30 x 90 x 2440 mm</p>



CAPRI



CAPRI 2



CAPRI 3



MILANO



CAPRI MILAN



CAPRI MEDIO CUERPO



ALCALÁ



VENECIA



LISA



CAPRI 2



CAPRI 3



MILANO



CAPRI MILAN



MEDIO CUERPO



ALCALÁ



HDF 6
PANELES



METÁLICA
6 PANELES



METÁLICA
9 LUCES



TERCIADO



ASÉPTICA



PLOMADA



TuPuerta
Puertas & Accesorios

 /tupuerta

 @tu_puerta

 ventas@tupuerta.cl

Calle El Plomo # 5931 Oficina 1213, Las Condes, Santiago.

RUT: 76.544.803-4

www.tupuerta.cl